Diamond DRAGON®

Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant

LW W5AP

Vorläufige Daten / Preliminary Data

Besondere Merkmale

- **Gehäusetyp:** schwarzes SMD-Gehäuse, farbloser klarer Silikon-Verguss, Silikon-Linse; Chip level conversion
- **Typischer Lichtfluss:** 225 lm bei 1400 mA
- **Besonderheit des Bauteils:** Punktlichtquelle mit hoher Lichtausbeute bei geringem Platzbedarf
- **Farbort:** x = 0,33, y = 0,33 nach CIE 1931 (weiß)
- **typische Farbtemperatur:** 5600 K
- **Farbwiedergabeindex:** 80
- **Abstrahlwinkel:** 140°
- **Technologie:** ThinGaN®
- **optischer Wirkungsgrad:** 46 lm/W
- **Gruppierungsparameter:** Lichtstrom, Farbort
- **Verarbeitungsmethode:** für alle SMT-Bestücktechniken geeignet
- **Lötmethode:** IR Reflow Löten
- **Vorbehandlung:** nach JEDEC Level 2
- **Gurtung:** 24-mm Gurt mit 200/Rolle, ø180 mm
- **ESD-Festigkeit:** ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-D

Features

- **package:** dark SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense; chip level conversion
- **typical Luminous Flux:** 225 lm at 1400 mA
- **feature of the device:** point lightsource with high luminous efficiency and low space
- **color coordinates:** x = 0.33, y = 0.33 acc. to CIE 1931 (white)
- **typ. color temperature:** 5600 K
- **color reproduction index:** 80
- **viewing angle:** 140°
- **technology:** ThinGaN®
- **optical efficiency:** 46 lm/W
- **grouping parameter:** luminous flux, color coordinates
- **assembly methods:** suitable for all SMT assembly methods
- **soldering methods:** IR reflow soldering
- **preconditioning:** acc. to JEDEC Level 2
- **taping:** 24 mm tape with 200/reel, ø180 mm
- **ESD-withstand voltage:** up to 2 kV acc. to JESD22-A114-D

Anwendungen

- Außen- und Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Tagfahrlicht)
- Blitzlicht
- Hinterleuchtung (Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung)
- Leselampen (Flugzeug, Auto, Bus)
- Einsatz als Retrofit mit geringem Platzbedarf
- Fassadenbeleuchtung im Innen- und Außenbereich
- Spotbeleuchtung/Kontrastreiche Beleuchtung
- Vitrinenbeleuchtung
- Signal- und Symbolleuchten zur Orientierung
- Markierungsbeleuchtung (Stufen, Fluchtwege, u.ä.)

Applications

- exterior and interior automotive lighting (e.g. day time light)
- Flashlight
- backlighting (illuminated advertising, general lighting)
- reading lamps (aircraft, car, bus)
- retrofits where space is limited
- indoor and outdoor commercial and residential architectural lighting
- spotlights
- glass cabinet lighting
- signal and symbol luminaire for orientation
- marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)

Bestellinformation
Ordering Information

Typ Type	Emissions-farbe Color of Emission	Lichtstrom[1] Seite 18 Luminous Flux[1] page 18 I_F = 1400 mA Φ_V (lm)	Lichtstärke[2] Seite 18 Luminous Intensity[2] page 18 I_F = 1400 mA I_V (cd)	Bestellnummer Ordering Code
LW W5AP-LZMZ-5K8L	white	150 ... 280	57,8 (typ.)	Q65110A7506

*Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe **Seite 6** für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LW W5AP-LZMZ-5K8L bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen LZ, MX, MY oder MZ enthalten ist.*
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.

*Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LW W5AP-LZMZ-5K8L bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen -5K, -5L, -6K, -6L, -7K, -7L, -8K oder -8L enthalten ist (siehe **Seite 5** für nähere Information).*
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.

*Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see **page 6** for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LW W5AP-LZMZ-5K8L means that only one group LZ, MX, MY or MZ will be shippable for any one reel.*
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.

*In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LW W5AP-LZMZ-5K8L means that only 1 chromaticity coordinate group -5K, -5L, -6K, -6L, -7K, -7L, -8K or -8L will be shippable on each reel (see **page 5** for explanation).*
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.

Vergleichstabelle
Correlation Table

Typ Type	Lichtstrom[1] *Seite 18* Luminous Flux[1] *page 18* I_F = 1400 mA Φ_V (lm)	Typischer Lichtstrom[2] *Seite 18* Typical Luminous Flux[2] *page 18* I_F = 1400 mA Φ_V (lm)
LW W5AP-LZMZ-5K8L	150 ... 280	225

Grenzwerte
Maximum Ratings

Bezeichnung Parameter		Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebstemperatur Operating temperature range		T_{op}	– 40 … + 150	°C
Lagertemperatur Storage temperature range		T_{stg}	– 40 … + 150	°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature		T_j	>175 for short term applications	°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature		T_j	160	°C
Durchlassstrom Forward current (T_A=25°C)	(min.) (max.)	I_F I_F	200 2.0	mA A
Stoßstrom Surge current $t \leq$ 10 µs, D = 0.005, T_A=25°C		I_{FM}	4.0	A
Sperrspannung Reverse voltage (T_A=25°C)		V_R	not designed for reverse operation	V
Leistungsaufnahme Power consumption (T_A=25°C)		P_{tot}	8.6	W
Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point	 (max.) (typ.)	 $R_{th\ JS}$	 5 2.5	 K/W K/W

Kennwerte
Characteristics
(T_A = 25 °C)

Bezeichnung Parameter		Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Farbkoordinate x nach CIE 1931[5) Seite 18] Chromaticity coordinate x acc. to CIE 1931[5) page 18] I_F = 1400 mA	(typ.)	x	0.33	–
Farbkoordinate y nach CIE 1931[5) Seite 18] Chromaticity coordinate y acc. to CIE 1931[5) page 18] I_F = 1400 mA	(typ.)	y	0.33	–
Abstrahlwinkel bei 50 % I_V (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % I_V	(typ.)	2φ	140	Grad deg.
Durchlassspannung [6 Seite 18)] Forward voltage[6) page 18] I_F = 1400 mA	(min.) (typ.) (max.)	V_F V_F V_F	2.9 3.5 4.3	V V V
Sperrstrom Reverse current	(max.)	I_R	not designed for reverse operation	µA
Temperaturkoeffizient von x Temperature coefficient of x I_F = 1400 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C	(typ.)	TC_x	tbd	10^{-3}/K
Temperaturkoeffizient von y Temperature coefficient of y I_F = 1400 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C	(typ.)	TC_y	tbd	10^{-3}/K
Temperaturkoeffizient von V_F Temperature coefficient of V_F I_F = 1400 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C	(typ.)	TC_V	–4.0	mV/K
Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency I_F = 1400 mA	(typ.)	η_{opt}	46	lm/W

Farbortgruppen[5] Seite 18
Chromaticity coordinate groups[5] page 18

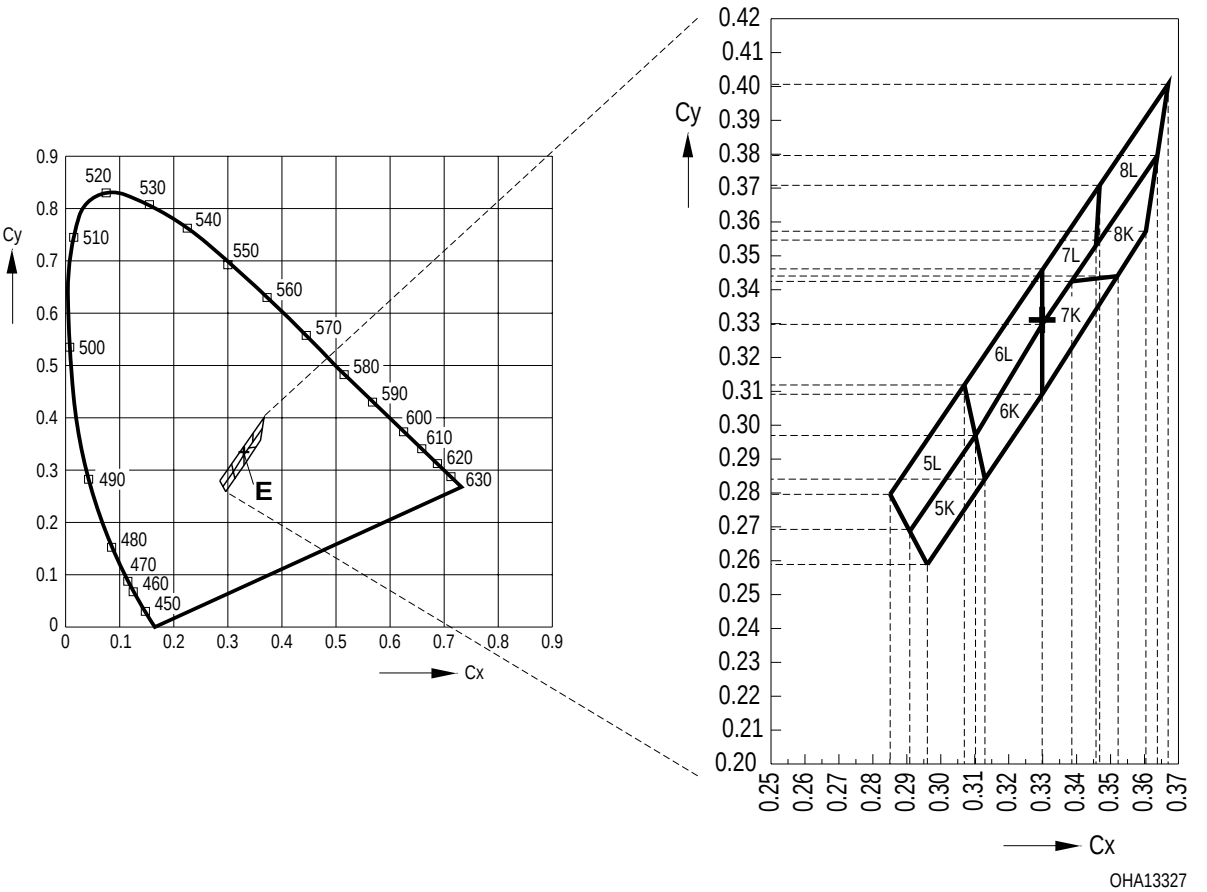

Gruppe Group	Cx	Cy
5K	0.296	0.259
	0.291	0.268
	0.310	0.297
	0.313	0.284
5L	0.291	0.268
	0.285	0.279
	0.307	0.312
	0.310	0.297
6K	0.313	0.284
	0.310	0.297
	0.330	0.330
	0.330	0.310
6L	0.310	0.297
	0.307	0.312
	0.330	0.347
	0.330	0.330

Gruppe Group	Cx	Cy
7K	0.330	0.310
	0.330	0.330
	0.338	0.342
	0.352	0.344
7L	0.330	0.330
	0.330	0.347
	0.347	0.371
	0.345	0.352
8K	0.352	0.344
	0.338	0.342
	0.364	0.380
	0.360	0.357
8L	0.345	0.352
	0.347	0.371
	0.367	0.401
	0.364	0.380

Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups

Helligkeitsgruppe Brightness Group	Lichtstrom[1) Seite 18] Luminous Flux[1) page 18] Φ_V (lm)	Lichtstärke[2) Seite 18] Luminous Intensity[2) page 18] I_V (cd)
LZ	150 ... 180	44 (typ.)
MX	180 ... 210	52 (typ.)
MY	210 ... 240	60 (typ.)
MZ	240 ... 280	70 (typ.)

Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus 3 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.

Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 3 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.

Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: LZ-6K
Example: LZ-6K

Helligkeitsgruppe Brightness Group	Farbortgruppe Chromaticity Coordinate Group
LZ	6K

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten.

Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group.

Relative spektrale Emission[2) Seite 18]
Relative Spectral Emission[2) page 18]
V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
$\Phi_{rel} = f(\lambda)$; T_A = 25 °C; I_F = 1400 mA

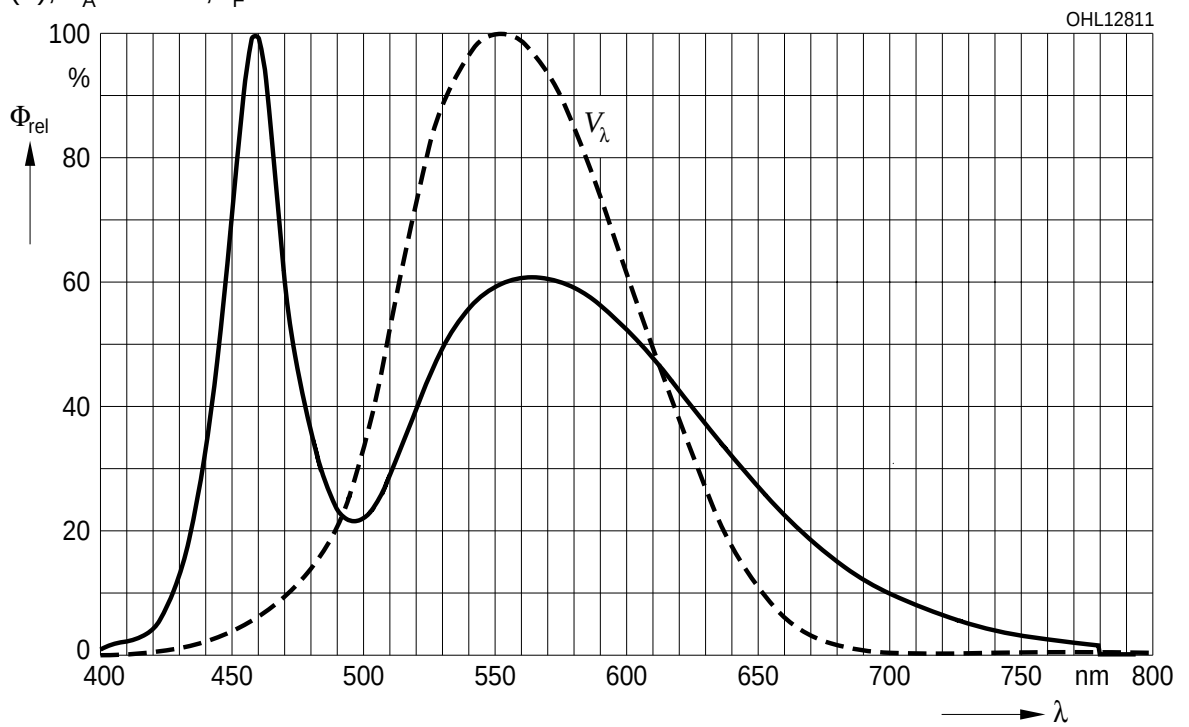

Abstrahlcharakteristik[2) Seite 18]
Radiation Characteristic[2) page 18]
$I_{rel} = f(\varphi)$; T_A = 25 °C

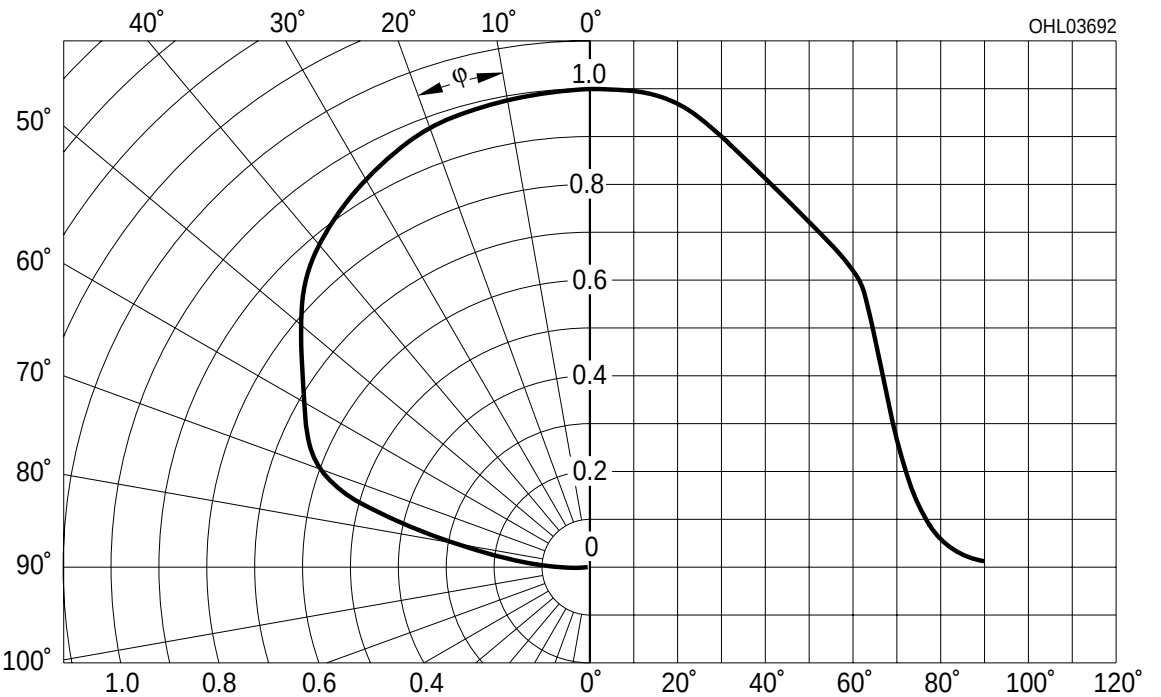

Durchlassstrom[2) Seite 18]
Forward Current[2) page 18]
$I_F = f(V_F)$; T_A = 25 °C

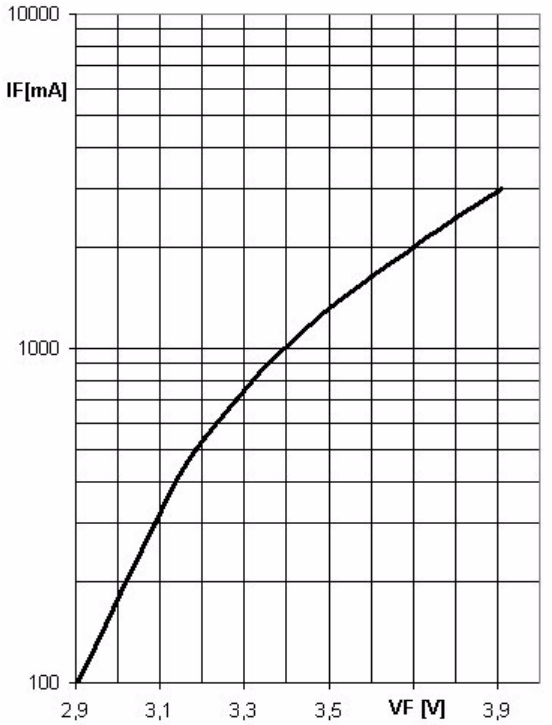

Farbortverschiebung[2) *Seite 17*]
Chromaticity Coordinate Shift[2) *page 17*]
x, y = $f(I_F)$; T_A = 25 °C

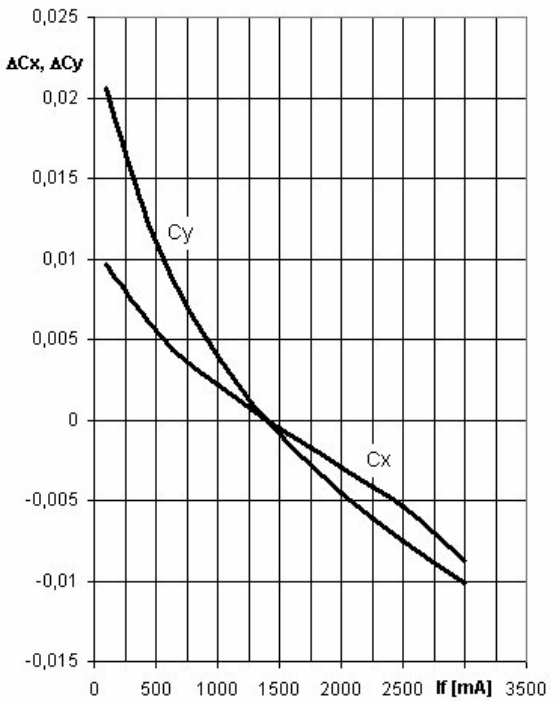

Relative Lichtstrom[2) 7) Seite 18]
Relative Luminous Flux[2) 7) page 18]
$\Phi_V/\Phi_{V(1400\ mA)} = f(I_F)$; T_A = 25 °C

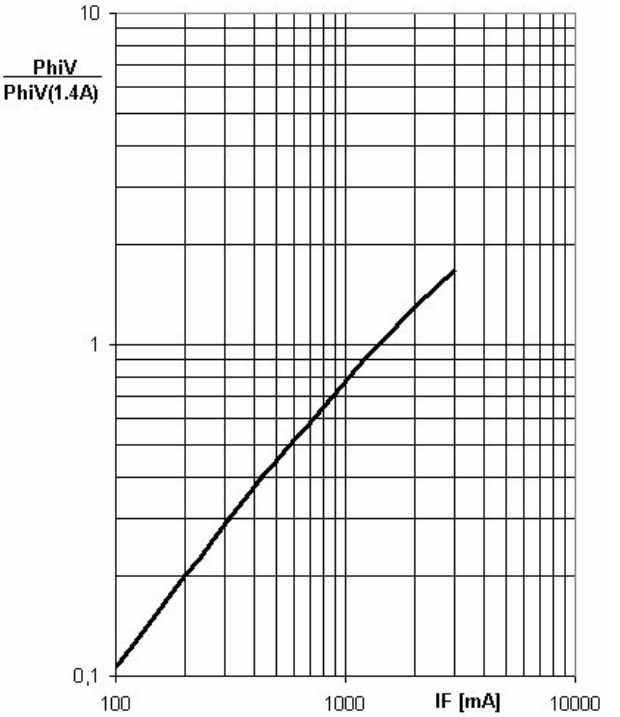

Farbortverschiebung[2) Seite 18]
Chromaticity Coordinate Shift[2) page 18]
x, y = $f(T_j)$; I_F = 1400 mA

Relative Vorwärtsspannung[2] *Seite 17*
Relative Forward Voltage[2] *page 17*
$\Delta V_F = V_F - V_{F(25\,°C)} = f(T_j)$; I_F = 1400 mA

Relative Lichtstrom[2] Seite 18
Relative Luminous Flux[2] page 18
$\Phi_V/\Phi_{V(25\,°C)} = f(T_j)$; I_F = 1400 mA

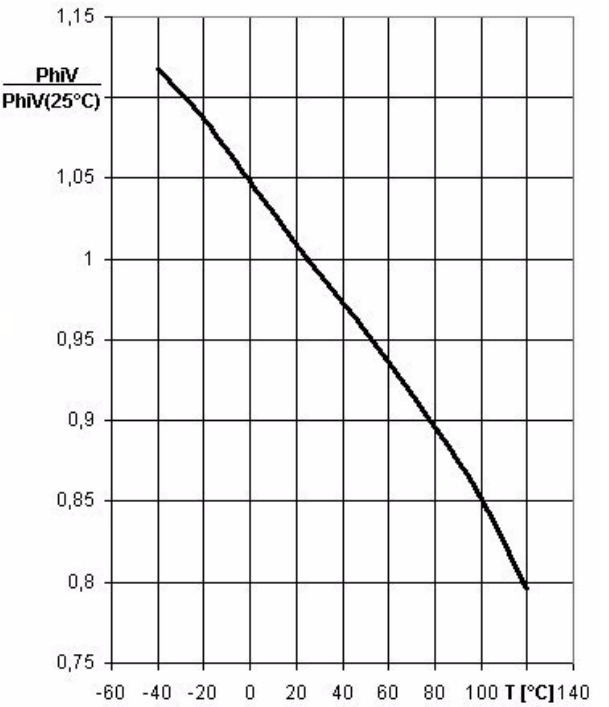

Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
$I_F = f(T_S)$

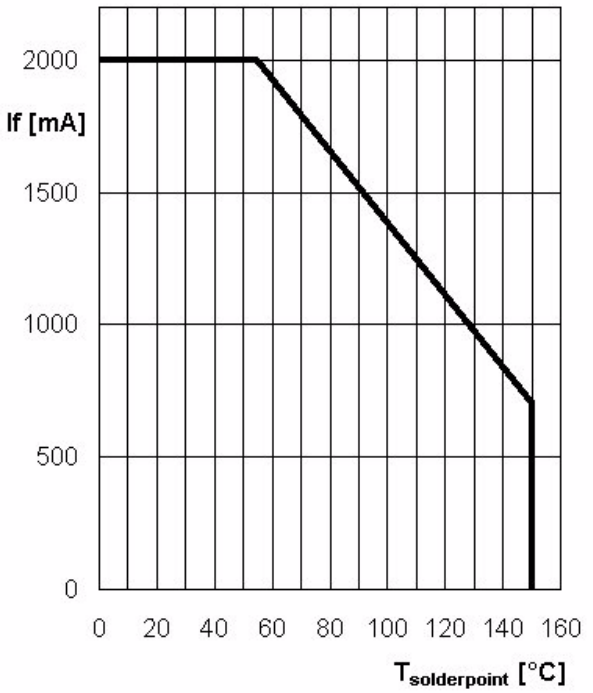

Exemplarische durchschnittliche Lebensdauerfür mittlere Helligkeitsgruppe[2) *Seite 17*]
Exemplary median Lifetime[2) *page 17*]
for median Brightness Group

Bedingungen Conditions	mittlere Lebensdauer median Lifetime	Einheit Unit
I_F = 1 A T_S = 25°C	>50.000	Betriebsstunden operating hours
I_F = 1.6 A T_S = 85°C	30.000	Betriebsstunden operating hours
I_F = 1.8 A T_S = 125°C T_J = 175°C	200	Betriebsstunden operating hours

*The emitter die exhibits excellent performance but slight package discoloration occurs at highest temperatures.

Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle D = parameter, T_S = 25 °C

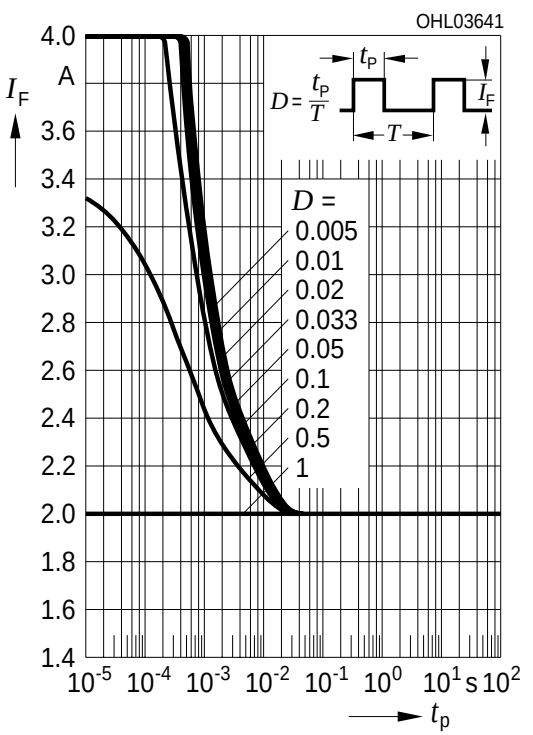

Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle D = parameter, T_S = 85 °C

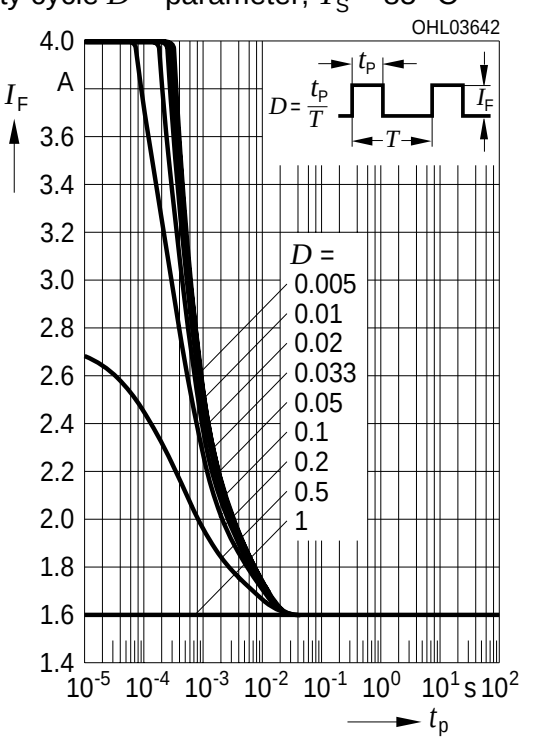

Maßzeichnung[8) Seite 18]
Package Outlines[8) page 18]

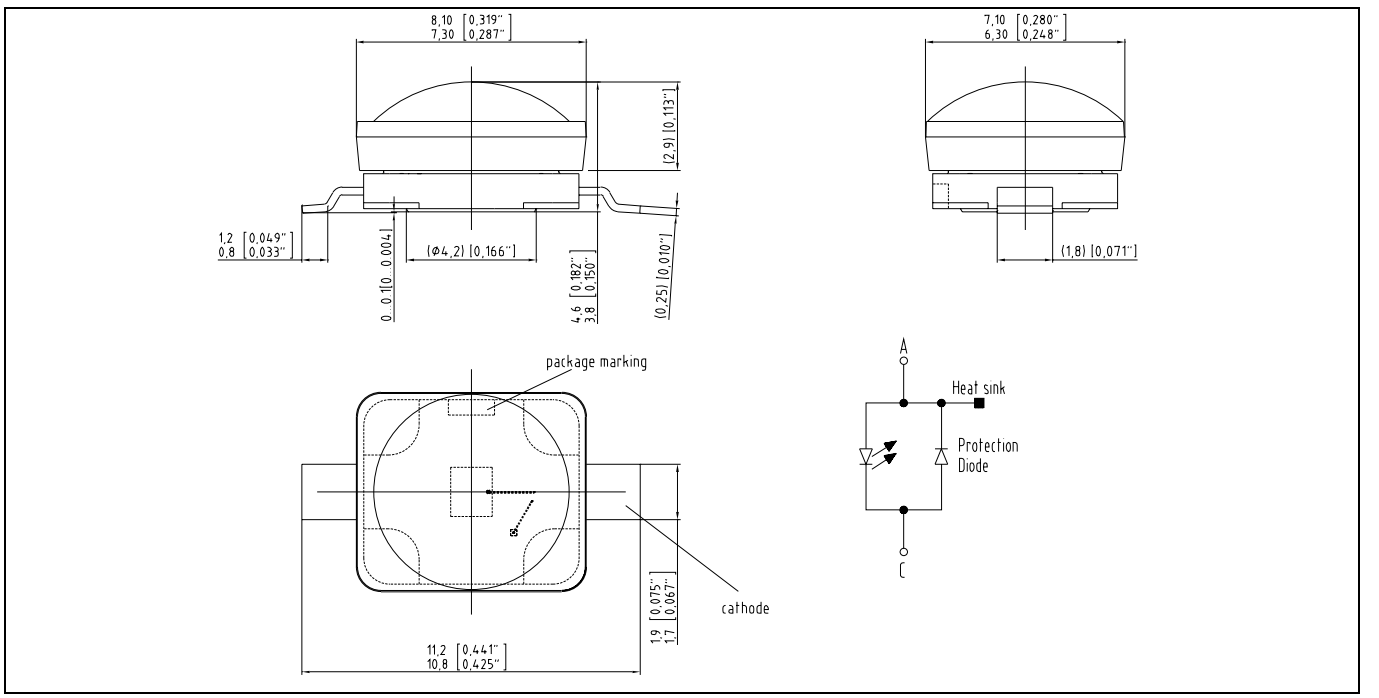

Kathodenkennung:	Markierung
Cathode mark:	mark
Gewicht / Approx. weight:	200 mg

Gurtung / Polarität und Lage[8) Seite 18] **Method of Taping / Polarity and Orientation**[8) page 18]	Verpackungseinheit 200/Rolle, ø180 mm Packing unit 200/reel, ø180 mm

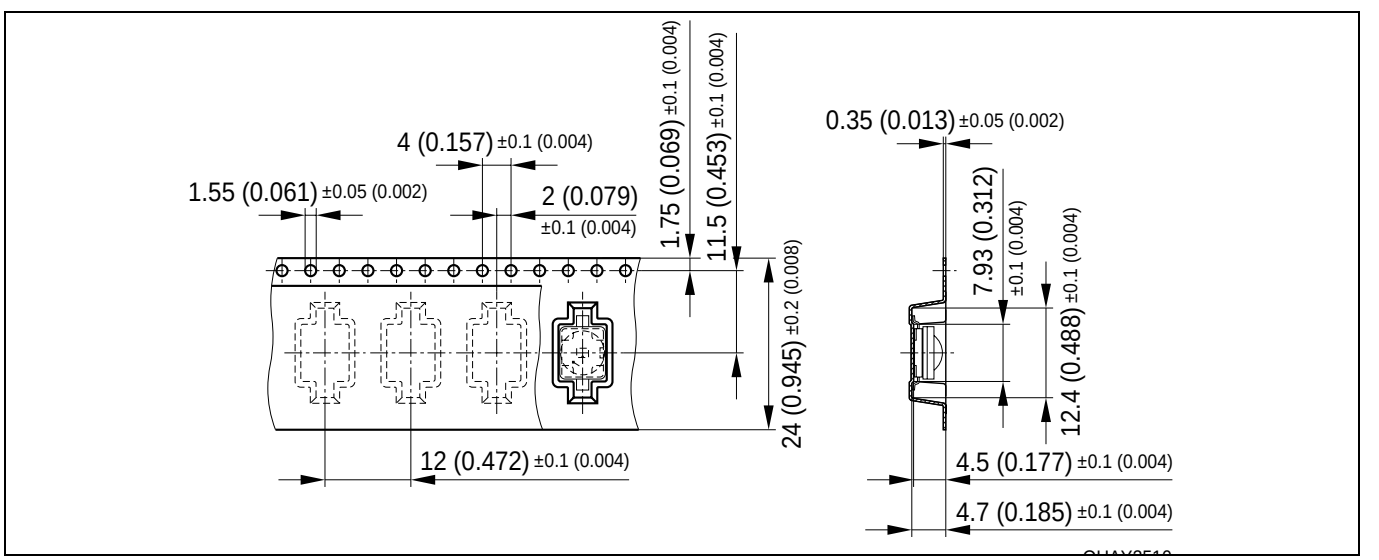

Empfohlenes Lötpaddesign[8) Seite 18]
Recommended Solder Pad[8) page 18]

IR Reflow Löten
IR Reflow Soldering

Achtung:
Anode und Heatsink sind elektrisch verbunden

Attention:
Anode and Heatsink are electrically connected

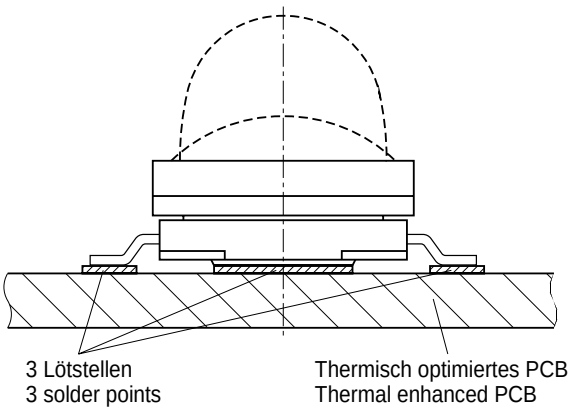

Footprint

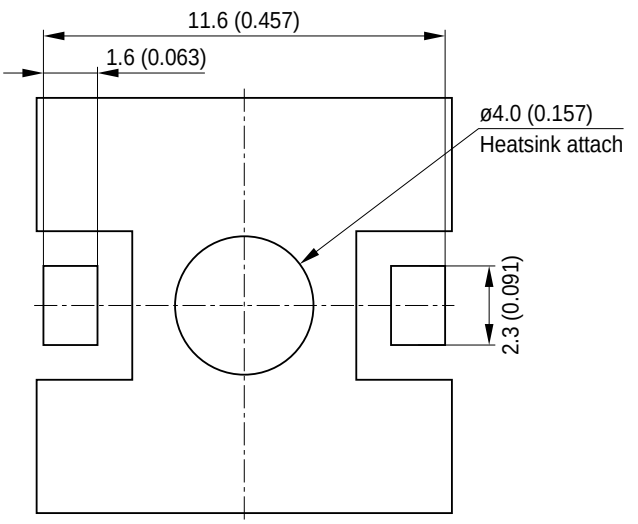

Empfohlene Padgeometrie

Recommended Solder Pad Design

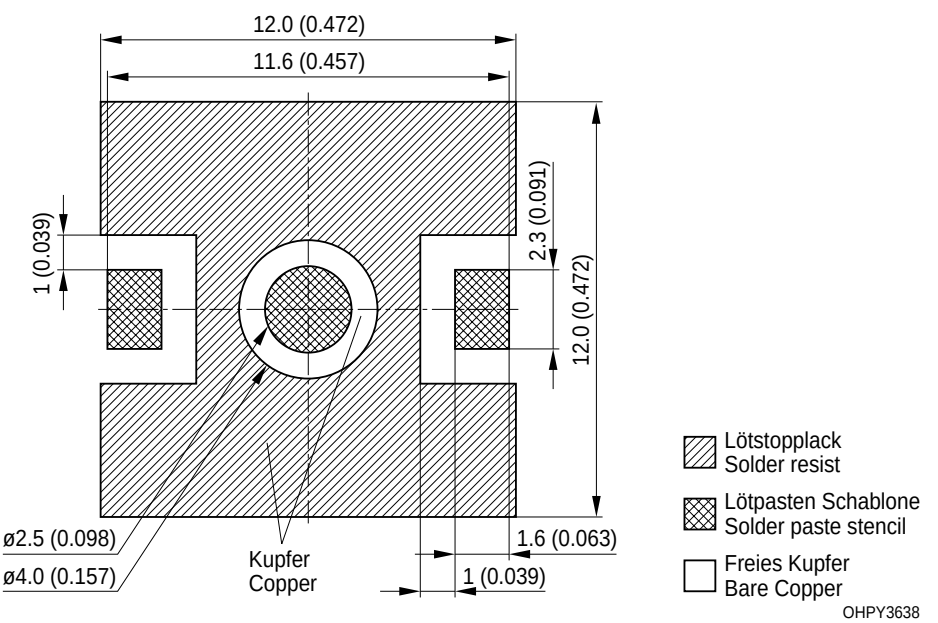

Lötbedingungen
Soldering Conditions

Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2

IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering

(nach J-STD-020B)
(acc. to J-STD-020B)

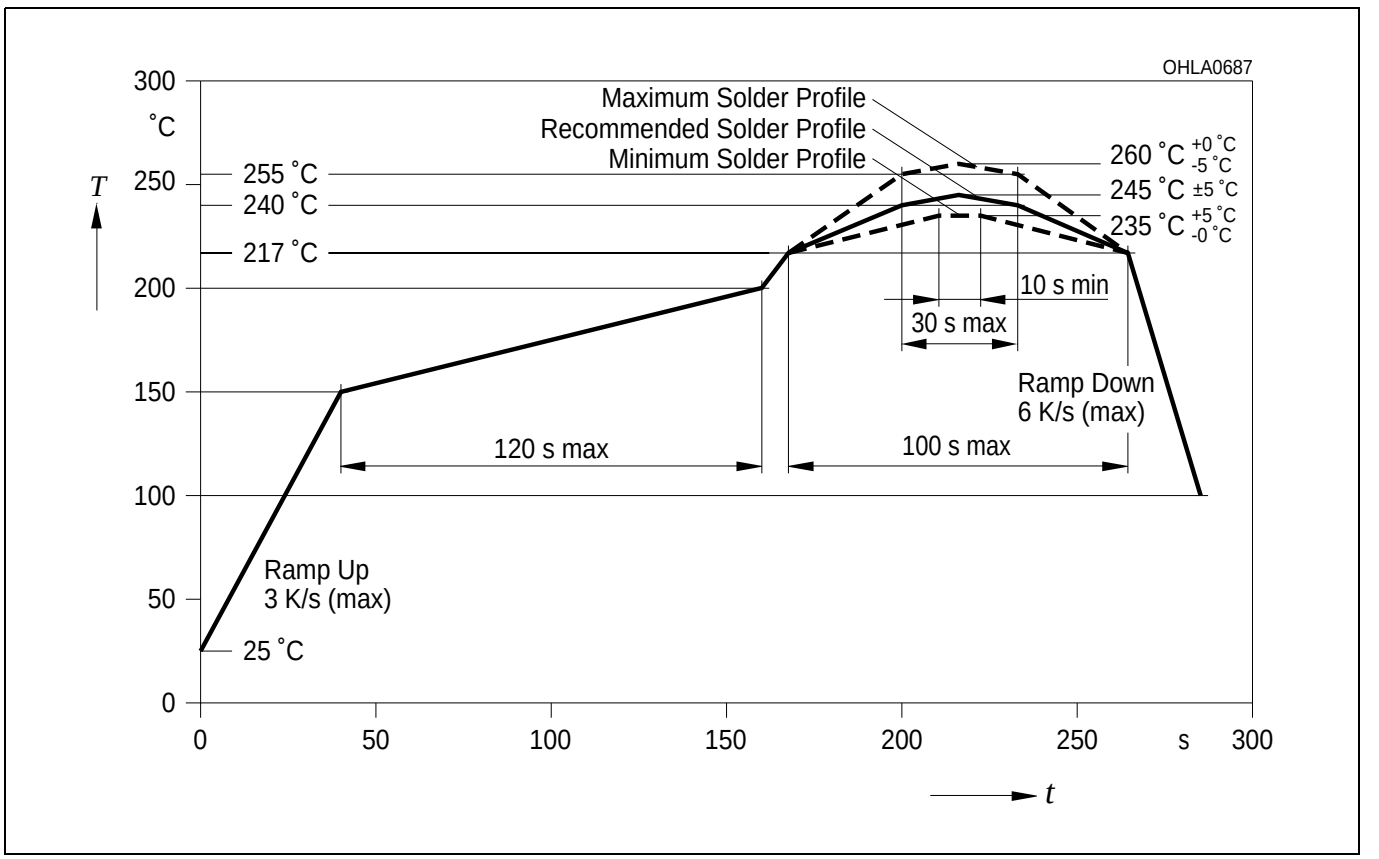

Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet
Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning

Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)

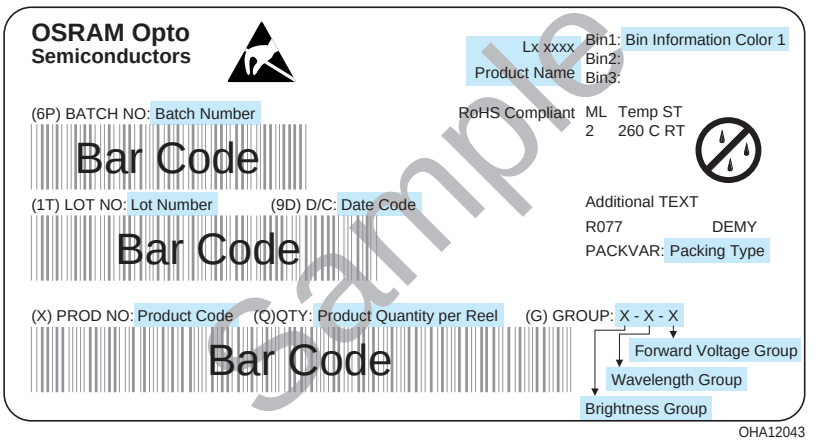

Gurtverpackung
Tape and Reel

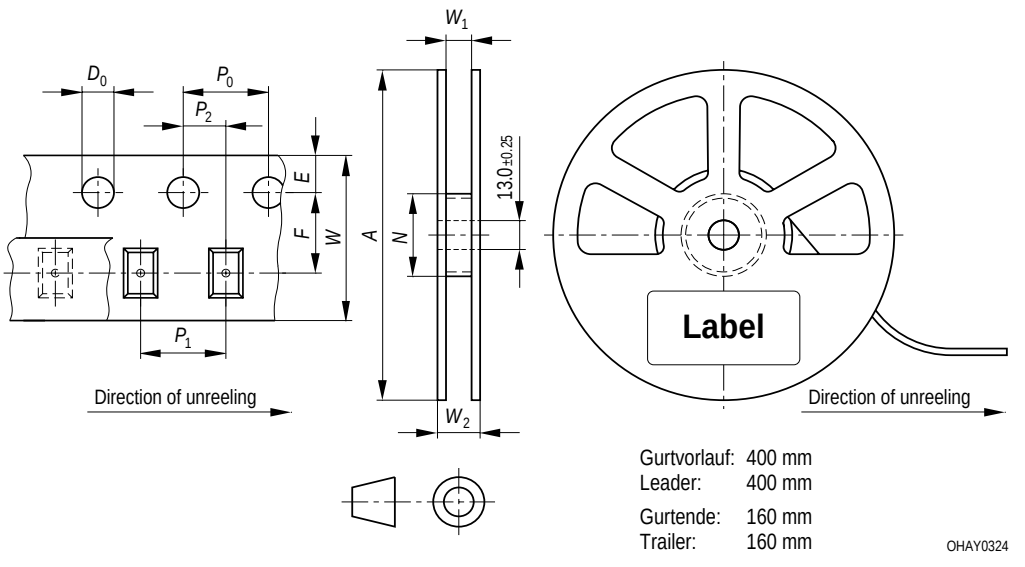

Tape dimensions in mm (inch)

W	P_0	P_1	P_2	D_0	E	F
$24^{+0.3}_{-0.1}$	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	8 ± 0.1 (0.315 ± 0.004)	2 ± 0.1 (0.079 ± 0.004)	1.5 + 0.1 (0.059 + 0.004)	1.75 ± 0.1 (0.069 ± 0.004)	11.5 ± 0.1 (0.453 ± 0.004)

Reel dimensions in mm (inch)

A	W	N_{min}	W_1	$W_{2\ max}$
180 (7)	24 (0.945)	60 (2.362)	24.4 + 2 (0.961 + 0.079)	30.4 (1.197)

Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials

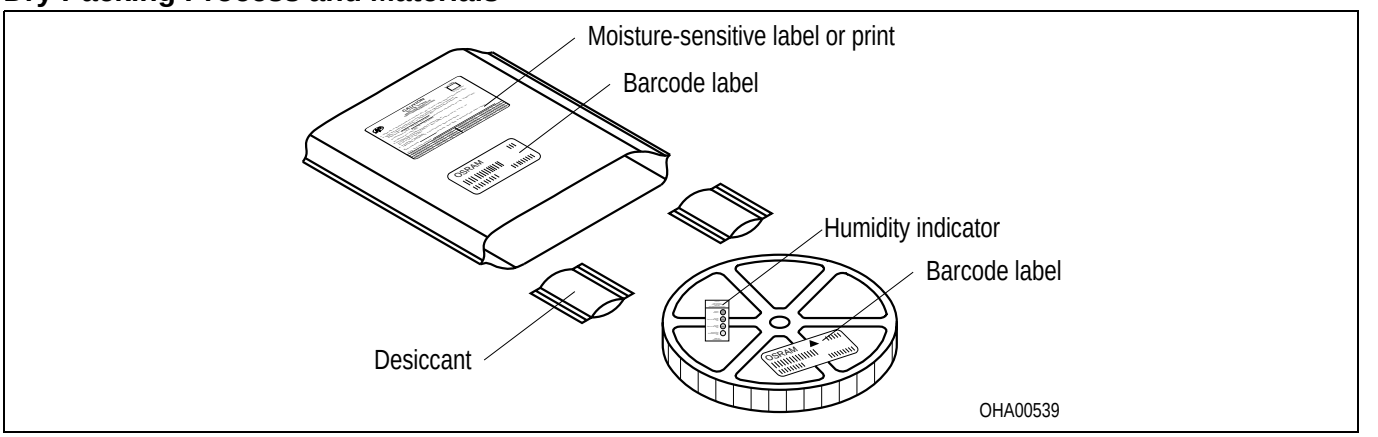

Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.

Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials

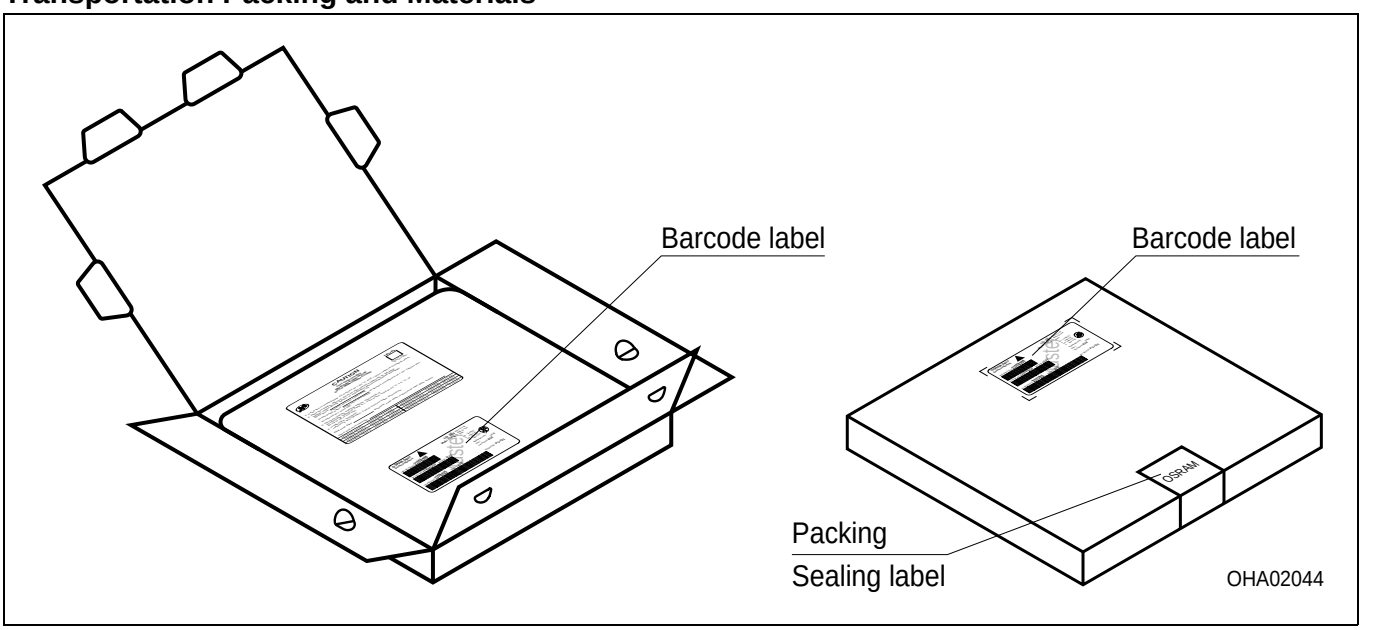

Dimensions of transportation box in mm (inch)

Breite / Width	*Länge / length*	*Höhe / height*
195 ±5 (7,677 ±0,1968±)	195 ±5 (7,677 ±0,1968)	42 ±5 (1,6535 ±0,1968)

Revision History: 2007-12-06
Previous Version: -

Page	Subjects (major changes since last revision)	Date of change

Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825-1 (2nd edition 2007-03) erfolgt die Bewertung der Augesicherheit nach dem Standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems") / IEC 62471 (1st edition 2006-07).
Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "moderate risk"- Gruppe (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 0,25 s bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.

Due to the cancellation of the LED from IEC 608251 (2nd edition 2007-03) , the evaluation of eye safety occurs according to the dual IEC/CIE logo standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems")-
IEC 62471 (1st edition 2006-07).
Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "lmoderate risk" group (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 0.25s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices.
As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.

Patent List

Patent No.
US 6 066 861
US 6 277 301
US 6 245 259

Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components[9) page 18] may only be used in life-support devices or systems[10) page 18] with the express written approval of OSRAM OS.

Fußnoten:

1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt.
2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
3) -
4) Montage auf PC-Board - Metallkernplatine, Fläche 950 mm², $\lambda = 1{,}3$ W/(m*K). Für weitere Informationen siehe Applikationsschrift im Internet (**www.osram-os.com**)
5) Farbortgruppen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±0.01 ermittelt.
6) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt.
7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden
8) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
9) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
10) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Remarks:

1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%.
2) Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
3) -
4) Mounted on PC board - metall core PCB, area of 950 mm², $\lambda = 1.3$ W/(m*K). For further Information please find the application note on our web site (**www.osram-os.com**)
5) Chromaticity coordinate groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±0.01.
6) Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V.
7) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit.
8) Dimensions are specified as follows: mm (inch).
9) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
10) Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life.
If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product

此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；

按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。